# 西湖豪庭 2#2单元603 | 总说明与索引

卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化



## 01 出图范围与取值原则

共4间卧室、16个立面；不含独立卫生间及衣帽间的内部立面。

以用户提供的施工DXF为尺寸依据；方案PDF仅用于造型及饰面意向比对。

次卧对应效果图“ 老人房 ”；四向均由室内朝相应墙面观察，门窗投影镜像随视向转换。

CAD水平尺寸以mm、1:1绘制；PDF立面仅横向1:20，未知竖向不宜称按比例。

仅男孩房明确检出CH:2920；该标记保留为原图高度信息，不等同吊顶完成净高。

其他卧室吊顶净高未能从现有图纸可靠确认，分别采用H主/H次/H女/H男待核。

为展示造型，立面顶线和未注高度采用示意坐标；不作为实际高度或放样依据。

门高、柜高、软包高、灯槽及空调口标高、面板厚度、窗分格均需补齐或实测复核。

效果图为透视表达，不从效果图推算精确尺寸；成品儿童床需厂家深化及安全节点。

## 02 卧室尺寸与图号

### 01 主卧 / E-01 / P45 – 50

平面5200×3790；深3790由墙线几何读取。床2000×2100。衣帽间另区不展开。

### 02 次卧（效果图称老人房） / E-02 / P54 – 56

3420=600+1800+1020；3430=2100+1030+300。床1800×2100。

### 03 女儿房 / E-03 / P60 – 63

5450=670+950+2050+600+1180；3010=1500+890+620。床1500×2050。

### 04 男孩房 / E-04 / P65 – 67

北侧柜后墙基准深2870（几何）；2690链至柜内线，不作净深。床1500×2050。

## 03 需确认后才能形成施工版

① 四间完成地面至吊顶净高、原顶/梁底关系及地面完成厚度。


② 主卧、次卧门窗高和窗台高；次卧内窗、飘窗及入户门的位置现场复核。

③ 固定柜体的板厚、分格、开门方式及五金；门套、踢脚、阴角收口节点。

④ 效果图饰面样板与型号；儿童房成品床/攀爬架的尺寸及安装条件。

⑤ 部分墙面无完整正视效果，按相邻视角补绘，图内明确标注“ 补绘待核 ”。

源平面局部索引（仅作定位；房间名沿用DXF）

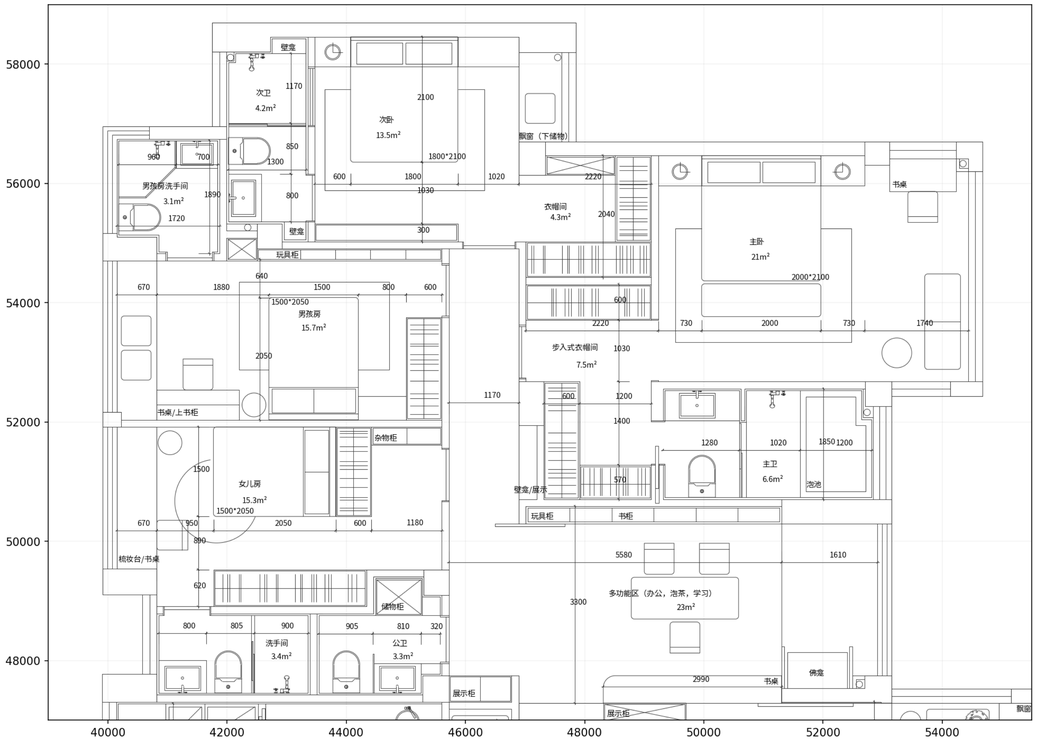


A ↑ 图上侧

B → 图右侧；C ↓ 图下侧；D ← 图左侧

| 主卧 | 次卧（效果图称老人房） |
| --- | --- |
| 5200 × 3790 / H主待核 | 3420 × 3430 / H次待核 |
| 女儿房 | 男孩房 |
| 5450 × 3010 / H女待核 | 5450 × 2870 / H男待核 |

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF P45 – 50、P54 – 56、P60 – 63、P65 – 67。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。

# 西湖豪庭 2#2单元603 | 材质与标注说明



卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化

## 材质代号表（效果图意向，非已确认材料表）

| | | |
|---|---|---|
| M01 | 暖白/浅米色哑光墙面涂装 | 主卧、次卧及儿童房大面墙；涂料体系、色号、基层待定。 |
| M02 | 自然木色木饰面/木作 | 主卧木饰面、柜体、门套与儿童床木色；树种、板厚及防火等级待定。 |
| M03 | 浅米色织物饰面/软包意向 | 主卧移门或隔屏；次卧床头大面。是否软包、面料与收口待确认。 |
| M04 | 儿童床粉色/绿色织物或装饰面 | 女儿房粉色、男孩房绿色屋顶内侧；以成品厂家结构为准。 |
| M05 | 黑色金属框及透明/纹理玻璃 | 窗及次卧内窗意向；原窗保留与否、玻璃种类和分格待核。 |
| M06 | 木地板效果 | 四间地面，仅示意。规格、方向、基层和与门槛的高差待确认。 |
| M07 | 白色顶面、线脚/灯槽 | 主卧与次卧线脚、儿童房灯槽；截面、标高、灯带参数待核。 |
| M08 | 蓝色儿童装饰面/柜门意向 | 男孩房局部圆形装饰；面材、分格和固定节点待核。 |

## 标注规则

实数尺寸：来自DXF标注或线段坐标，具体基准见各图；平面标注与原建筑外侧尺寸不得混用。

窗标注“ 1810 / LD600 ”：保留原图窗高及离地信息；基准地面是否为装修完成面仍须复核。

H主 / H次 / H女 / H男：各卧室完成面至吊顶净高，现阶段均未确认。

门高HD、柜高HC、软包高HP、台高HT：均为待定参数，示意线的坐标不可量取为施工值。

灯槽、空调回风口、踢脚线、面板分格与家具高度仅表达设计意向，未标注尺寸均待深化。

所有图纸版本为R02校核稿；补绘墙面及效果图不可见部分已标注，未宣称为竣工或可直接施工图。

出图构成：4间×4向；CAD按WALL / DETAIL / DIM / PENDING / WOOD / FABRIC / GLASS等分层。

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF P45–50、P54–56、P60–63、P65–67。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。


# 西湖豪庭 2#2单元603 | 主卧

E-01 / A1 / 横向1:20

卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化


平面5200×3790；深3790由墙线几何读取。床2000×2100。衣帽间另区不展开。

### E-01A 朝图上侧 / 横1:20 · 竖向示意

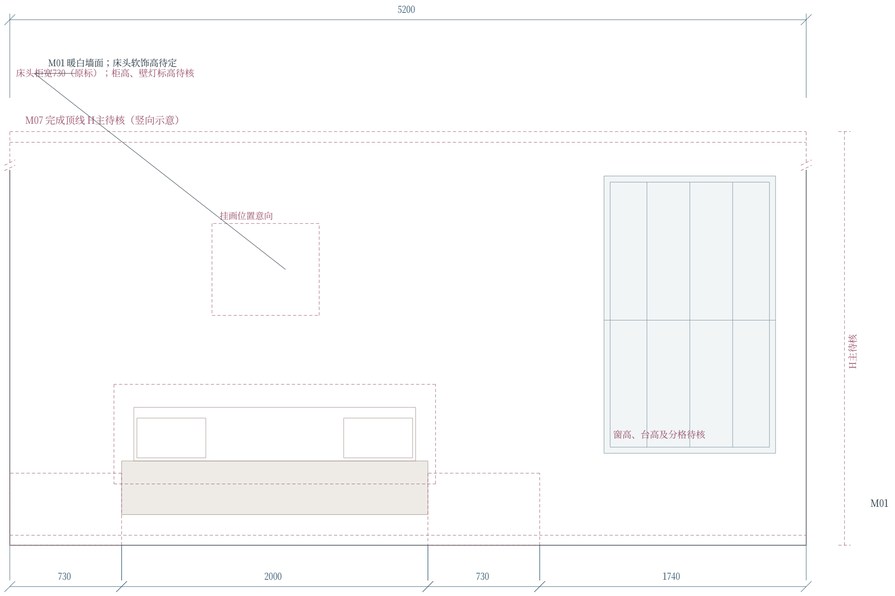


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

### E-01B 朝图右侧 / 横1:20 · 竖向示意

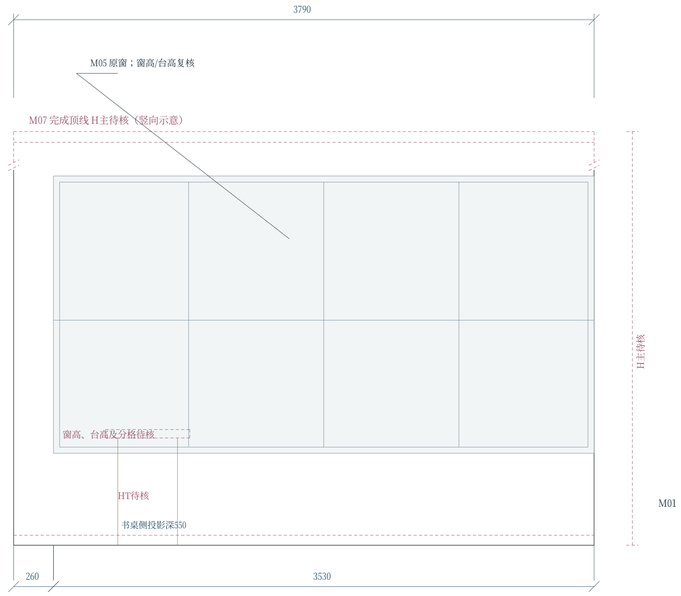



±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

### E-01C 朝图下侧 / 横1:20 · 竖向示意




±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

### E-01D 朝图左侧 / 横1:20 · 竖向示意

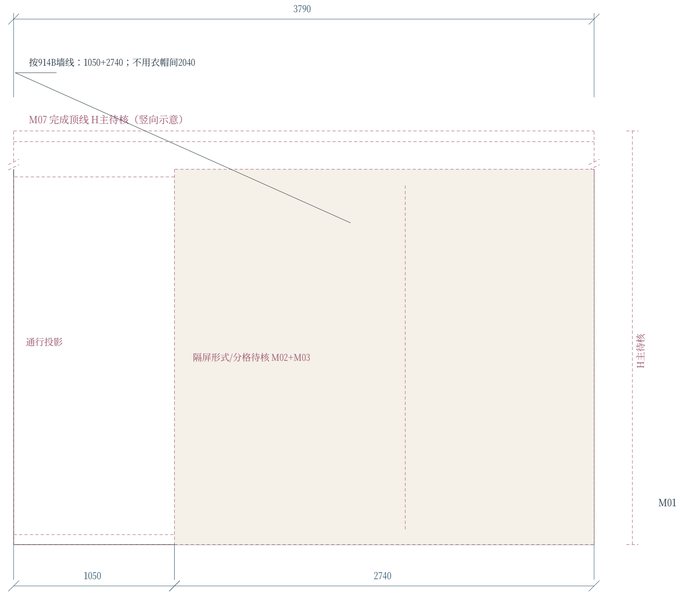


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF P45 – 50。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。


# 西湖豪庭 2#2单元603 | 次卧（效果图称老人房）

E-02 / A1 / 横向1:20

卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化


3420=600+1800+1020；3430=2100+1030+300。床1800×2100。

## E-02A 朝图上侧 / 横1:20 · 竖向示意

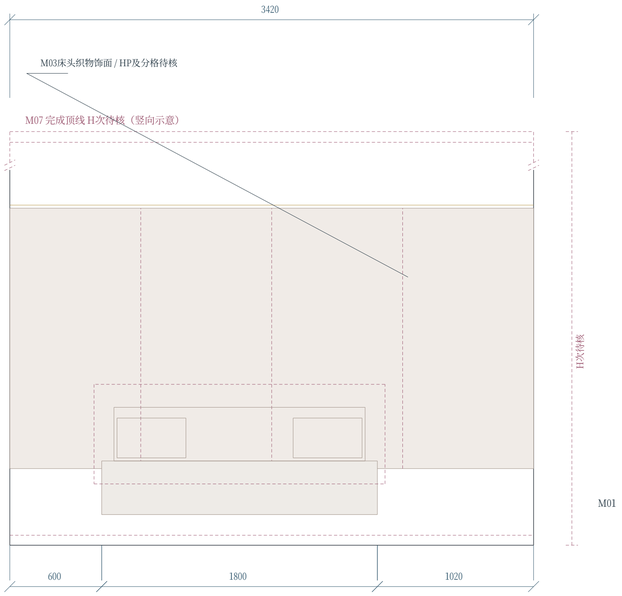



±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

## E-02B 朝图右侧 / 横1:20 · 竖向示意

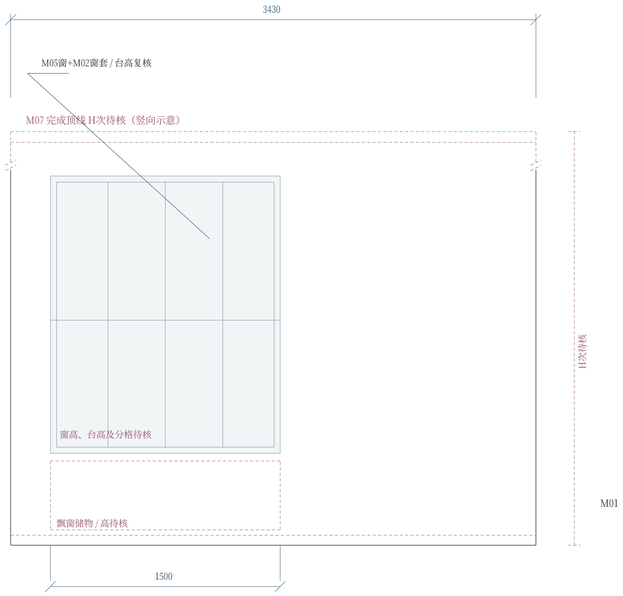



±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

## E-02C 朝图下侧 / 横1:20 · 竖向示意

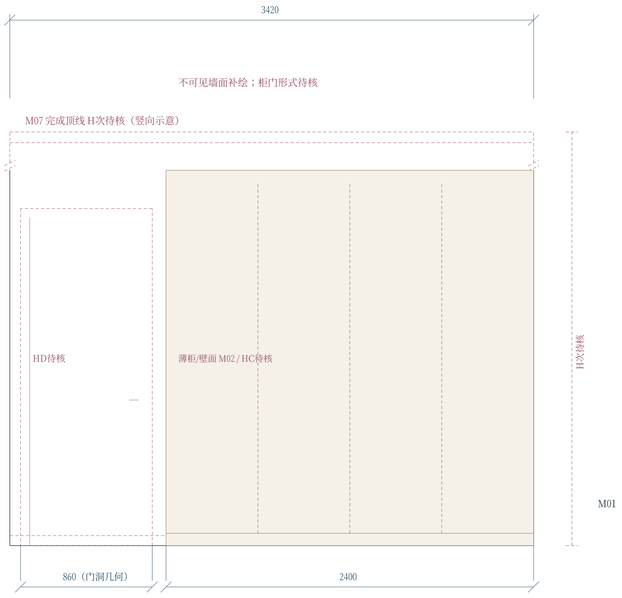


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

## E-02D 朝图左侧 / 横1:20 · 竖向示意

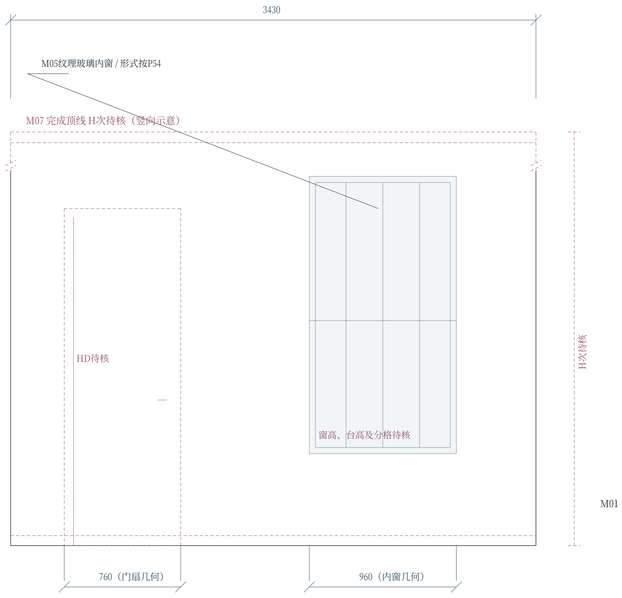


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF P54 – 56。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。


# 西湖豪庭 2#2单元603 | 女儿房

E-03 / A1 / 横向1:20

卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化


5450=670+950+2050+600+1180；3010=1500+890+620。床1500×2050。

## E-03A 朝图上侧 / 横1:20 · 竖向示意

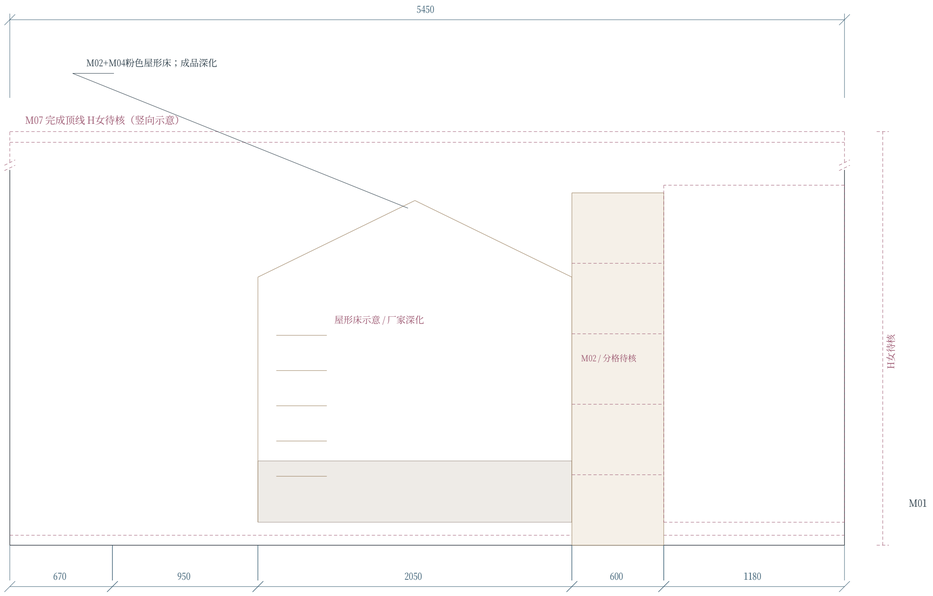



±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

## E-03B 朝图右侧 / 横1:20 · 竖向示意

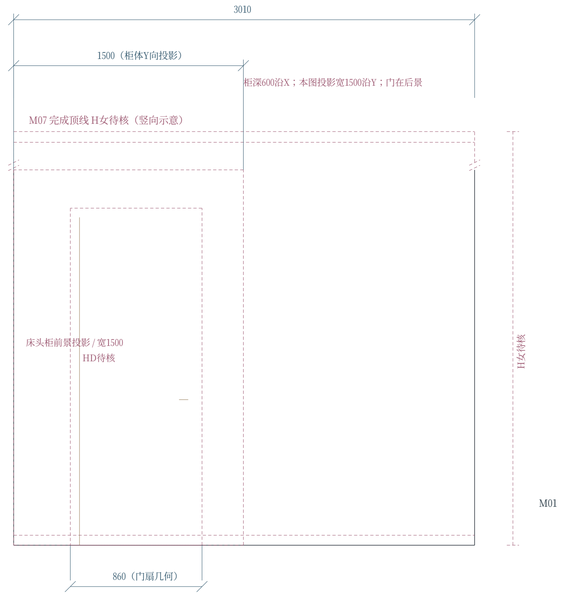



±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

## E-03C 朝图下侧 / 横1:20 · 竖向示意

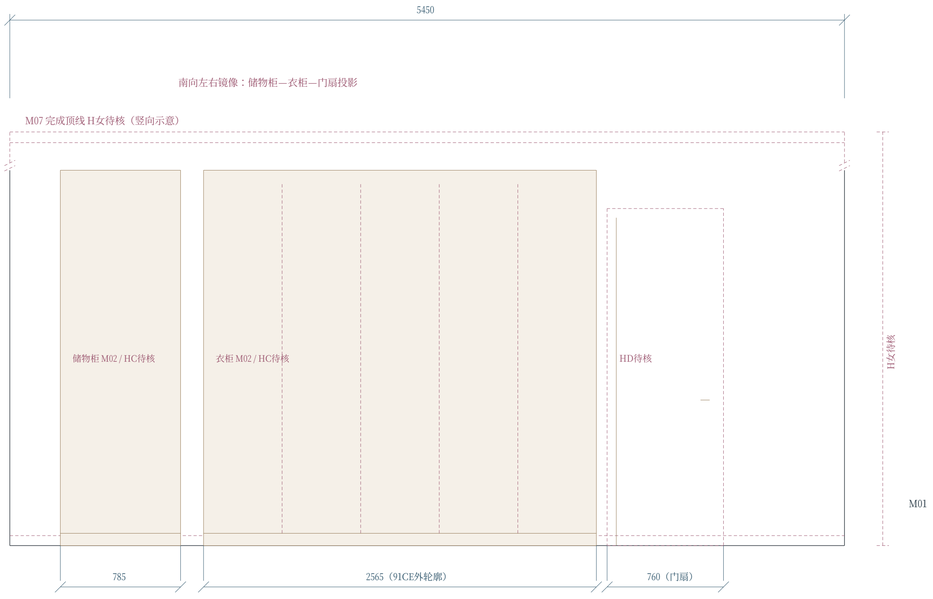


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

## E-03D 朝图左侧 / 横1:20 · 竖向示意

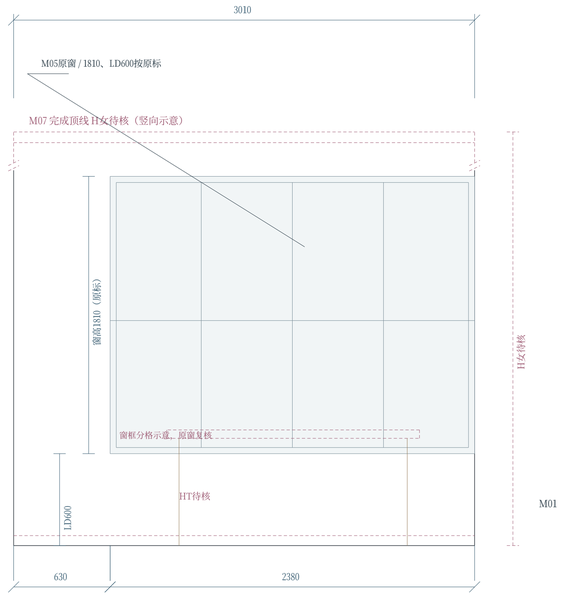


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF P60–63。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。


# 西湖豪庭 2#2单元603 | 男孩房

E-04 / A1 / 横向1:20

卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化


北侧柜后墙基准深2870（几何）；2690链至柜内线，不作净深。床1500×2050。

### E-04A 朝图上侧 / 横1:20 · 竖向示意

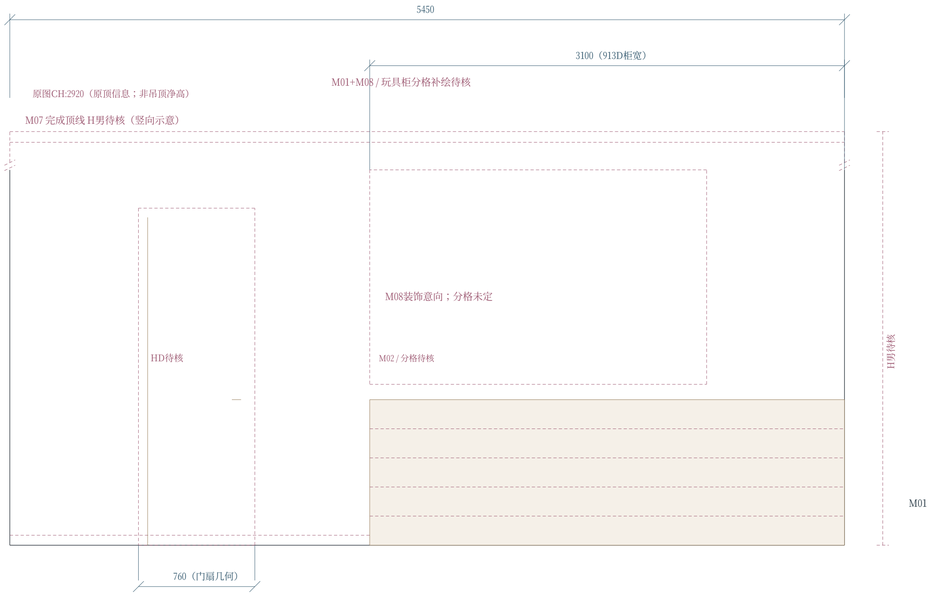



±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

### E-04B 朝图右侧 / 横1:20 · 竖向示意

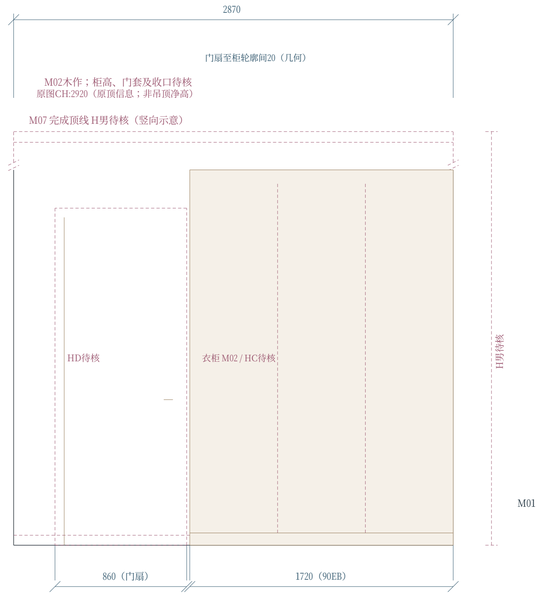



±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

### E-04C 朝图下侧 / 横1:20 · 竖向示意

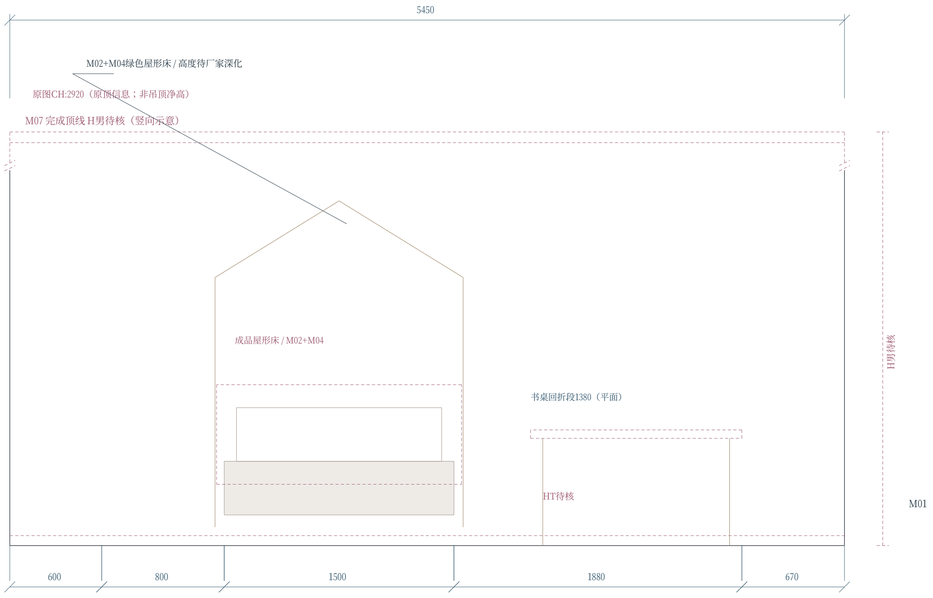


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

### E-04D 朝图左侧 / 横1:20 · 竖向示意

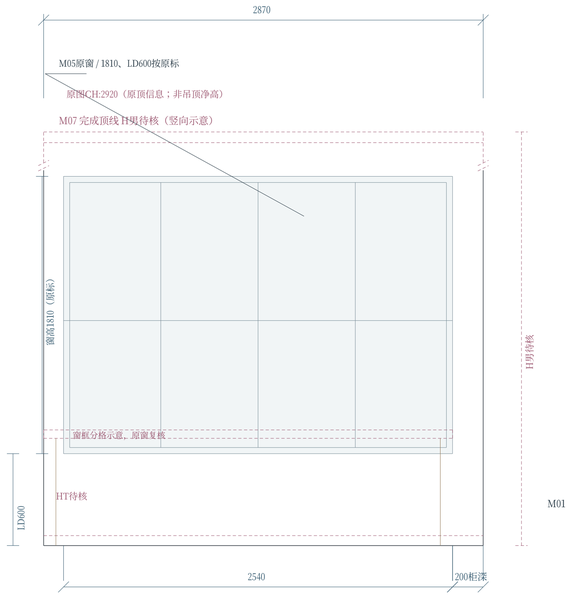


±0.000 完成地面（待统一原图窗台基准） / M06

---

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF P65–67。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。

# 西湖豪庭 2#2单元603 | 四间卧室原平面投影索引




卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化

索引图不按比例；展开基准与墙面错台均以源DXF为准。A上、B右、C下、D左。

## E-01 主卧


基准宽5200；展开深3790（有错台，以轮廓为准）

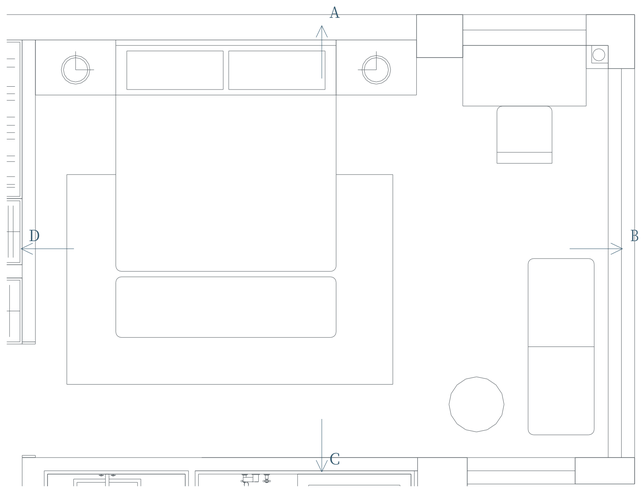


源平面矢量描取；门扇宽不等于门洞净宽；柜体高度仍待核。

## E-02 次卧（效果图称老人房）


基准宽3420；展开深3430（有错台，以轮廓为准）

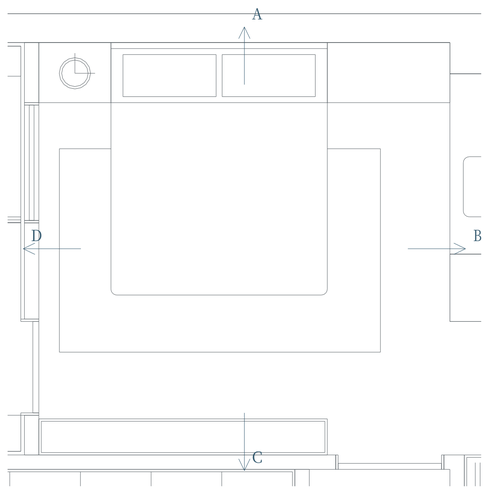


源平面矢量描取；门扇宽不等于门洞净宽；柜体高度仍待核。

## E-03 女儿房


基准宽5450；展开深3010（有错台，以轮廓为准）

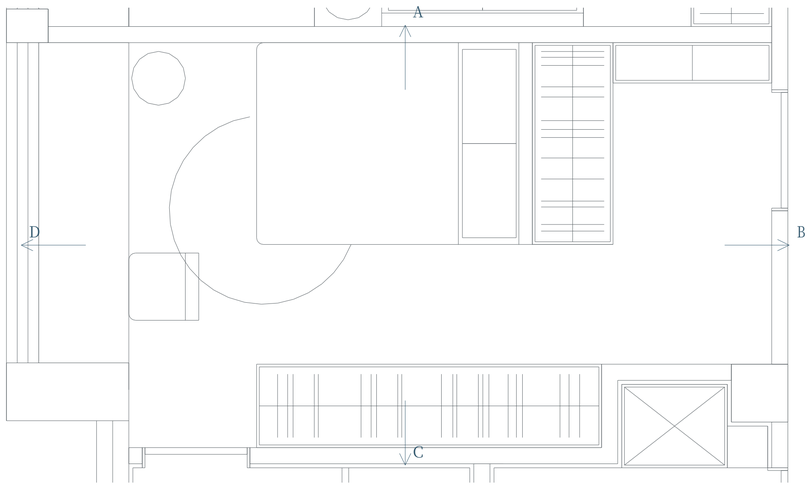


源平面矢量描取；门扇宽不等于门洞净宽；柜体高度仍待核。

## E-04 男孩房

基准宽5450；展开深2870（有错台，以轮廓为准）

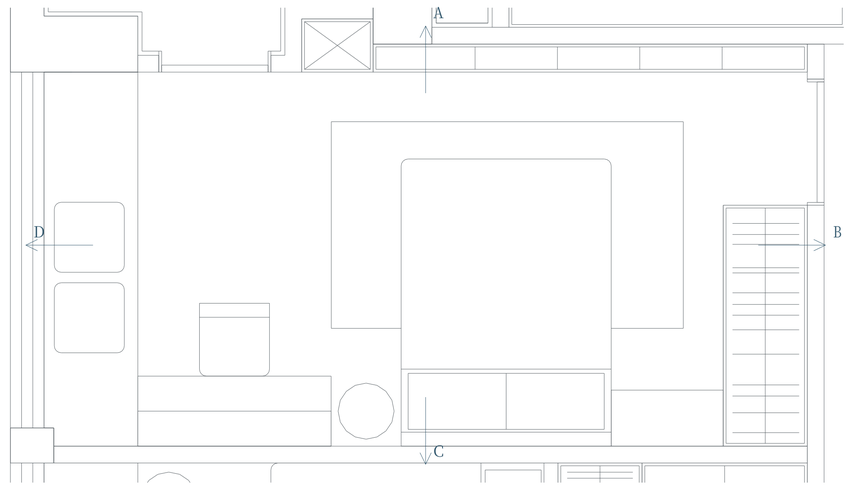


北柜深200；柜前2670、柜内链2690、柜后墙2870，基准不同。

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF卧室相关页。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。

# 西湖豪庭 2#2单元603 | R01→R02 校核修改清单



卧室立面校核稿 R02 · 水平尺寸按DXF；未知竖向为示意，未完成施工深化

发现问题后按源对象修订；以下记录不代表所有施工信息已齐备。

### C01 女儿房南侧衣柜

R01：宽2550、南向起点1280 → R02：宽2565、南向起点1265；保留150间隔

依据：91CE：X=41773.070—44338.070；C向镜像5450-(44338.070-40153.070)=1265。

### C02 男孩房东侧衣柜

R01：柜宽1740且与门投影直接相接 → R02：柜宽1720；门扇与柜轮廓之间20

依据：90EB：Y=52036.754—53756.754；门扇Y=53776.754—54636.754。

### C03 女儿房东向床头柜投影

R01：把X向深600当作立面宽600 → R02：B向投影宽1500，深600只在平面表达

依据：90BE：X跨度600、Y跨度1500；B向横坐标取Y。柜体属前景，门在后景。

### C04 主卧西向墙线及通行投影

R01：按1750+2040划分 → R02：按1050+2740划分；隔屏分格待核

依据：914B墙段Y=53726.754—56466.754；底基准52676.754；不挪用衣帽间2040。

### C05 主卧南墙门

R01：增绘一樘820宽门，无对应源对象 → R02：删除；保留源图980窗投影

依据：该南墙未找到对应820门；不再把无源补绘当作原平面配置。

### C06 男孩房展开深度基准

R01：2690尺寸链被当作整体展开深度 → R02：东侧展开至柜后墙基准2870；柜前2670另列

依据：913D柜体Y=54706.754—54906.754；南基准52036.754；原2690到柜内线。

### C07 男孩房北侧玩具柜

R01：A向起点2400、宽3050 → R02：起点2350、宽3100

依据：913D：X=42503.070—45603.070；以西基准40153.070换算。

### C08 女儿房南向柜与门的左右关系

R01：储物柜放在衣柜右侧，遗漏南侧门扇 → R02：储物柜在左；衣柜居中；760门扇投影在右

依据：91CB储物柜785；91CE衣柜2565；9110门扇760。按C向镜像公式定位。

### C09 主卧书桌东向投影

R01：把平面长1120用作侧投影宽1120 → R02：侧投影宽550；桌高待核

依据：9156：X跨度1120、Y跨度550；B向横坐标取Y。

### C10 男孩房书桌回折段

R01：C向用1180柜体意向替代 → R02：绘制平面回折段1380投影；台高待核

依据：9A77：X跨度1380；C向起点3400。无据的高度不转成数值标注。

### C11 比例和高度表达

R01：通图1:20与统一示意高度混用 → R02：明确横向1:20；未知竖向用断线、待核参数

依据：尚未确认各房完成面至吊顶净高；原图CH信息不能代替吊顶/地坪/梁底关系。

### C12 文件可读性与设计正确性

R01：程序回读仅证明实体保留 → R02：文件回读另测；设计核对增加源对象与投影计算

依据：本轮不宣称施工版完成；门扇宽、洞口宽、错台、分格和材料规格须继续确认。

单位：mm；CAD水平1:1。A/B/C/D指向原平面上/右/下/左；竖向未注尺寸不得量取。

蓝色尺寸：原图标注/几何读取；紫色：高度、分格及节点待核。未标尺寸的竖向造型不得量图施工。

材质代号见总说明；饰面名称由效果图拟定，品牌/厚度/基层/色样尚待确认。

来源：用户上传DXF；方案PDF原平面、卧室效果页。仅供方案审阅，待核项确认后方可施工或下单。